

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

- на архитектурных элементах фасадов;
- на лоджиях и балконах;
- в оконных проемах;
- на расстоянии ближе, чем 2 метра от мемориальных досок;
- на указателях улиц и номеров домов;
- на ограждениях кафе при стационарных предприятиях общественного питания, а также заборах, перилах, шлагбаумах;
- с нарушением требований, установленных пунктами 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5. Правил содержания информационных конструкций в городе Пензе (Решение Пензенской Городской Думы от 27.05.2016 № 468-22/6)

Выносные конструкции (например, штендер) запрещаются к установке на территории города Пензы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ПЕНЗЫ"

440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4
e-mail: penza350@mail.ru
www.penza-gorod.ru




8 (8412) 68 69 60



УЗНАЙ БОЛЬШЕ!

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ

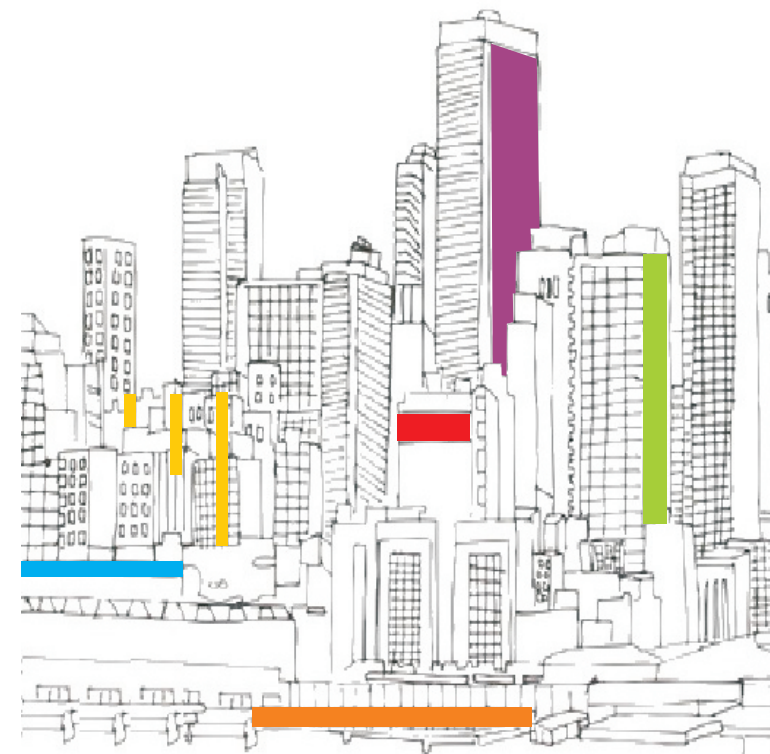

ПРИНЦИП РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ


визуальная информация, не содержащая сведений рекламного характера, а также сведений, распространение которых является обязательным на основании закона, имеющая каркас и (или) крепление, выполняющая функцию информирования населения города Пензы.

ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

- **настенная конструкция** - конструкция, расположенная параллельно фасаду здания, строения, сооружения, на котором она закреплена;



- **консольная конструкция** - конструкция, расположенная перпендикулярно фасаду здания, строения, сооружения, на котором она закреплена.

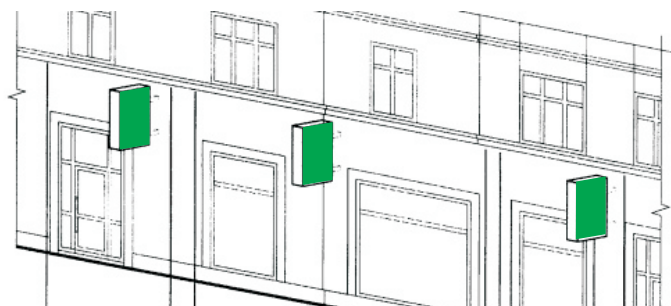


НАСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ:

- с соблюдением вертикальных и горизонтальных осей, симметрии, архитектурных границ и членений;
- в простенках уровня 1-го этажа;
- над входом и над окнами помещений, расположенных на первом этаже здания, на единой горизонтальной оси с иными настенными информационными конструкциями не выше линии перекрытий между первым и вторым этажами.

Высота информационной конструкции не должна превышать 1 м.

В случае отсутствия оконных и дверных проемов настенные конструкции размещаются на высоте не менее 1,5 м и не более 2,2 м от уровня земли до нижнего края конструкции.

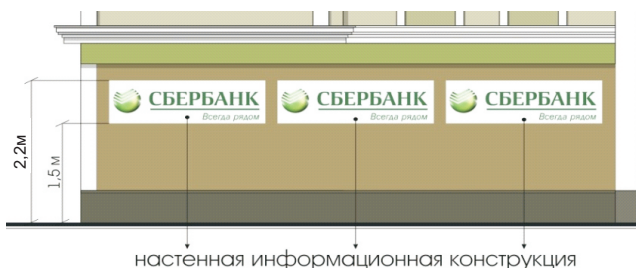

настенная информационная конструкция

Если помещения располагаются в подвальных (цокольных) этажах и отсутствует возможность размещения настенной конструкции, ее размещают над окнами подвального (цокольного) этажа, не выше линии перекрытий между подвальным (цокольным) и первым этажами, и она не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м.



настенная информационная конструкция

КОНСОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ:

- в одной горизонтальной плоскости фасада, на внешних углах зданий, строений, сооружений;
- расстояние между консольными конструкциями должно составлять не менее 10 м;
- расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно составлять не менее 2,5 м;
- консольная конструкция не должна быть удалена более чем на 0,2 м от фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - более чем на 1 м от фасада.



При наличии на фасаде настенных конструкций, консольные конструкции располагаются на горизонтальной оси с одной из настенных конструкций при соблюдении требований.